



# U Charger Pro基本規格

壁掛式

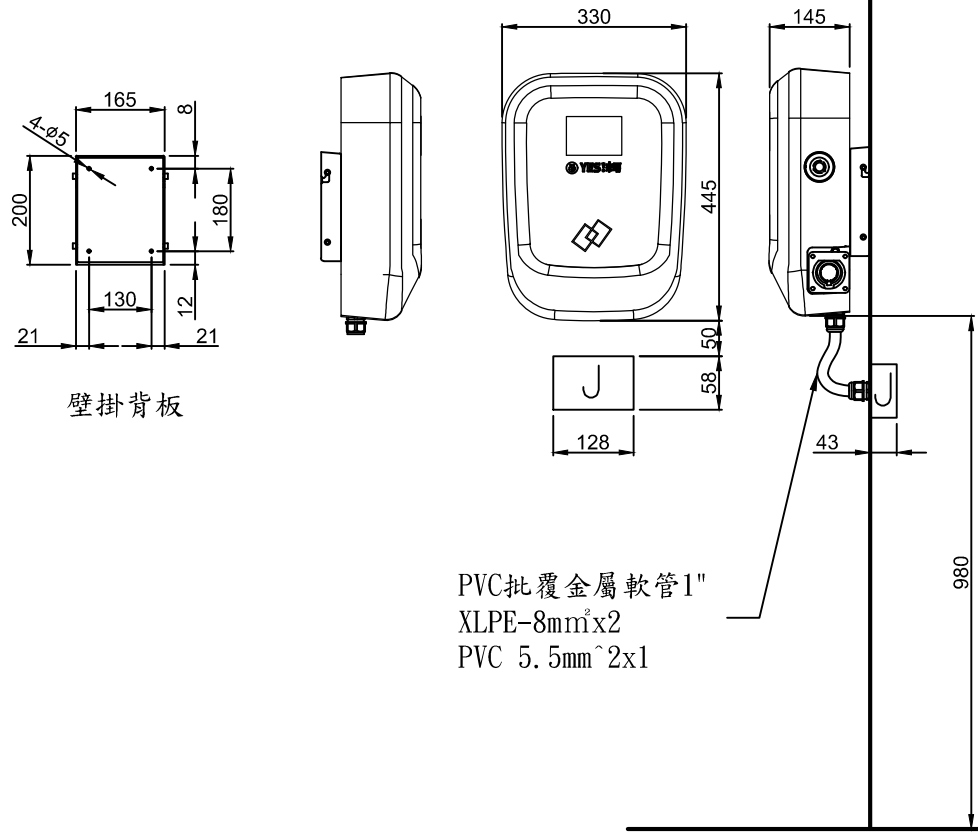


PVC批覆金屬軟管1"  
XLPE-8mm<sup>2</sup>x2  
PVC 5.5mm<sup>2</sup>x1

立柱式

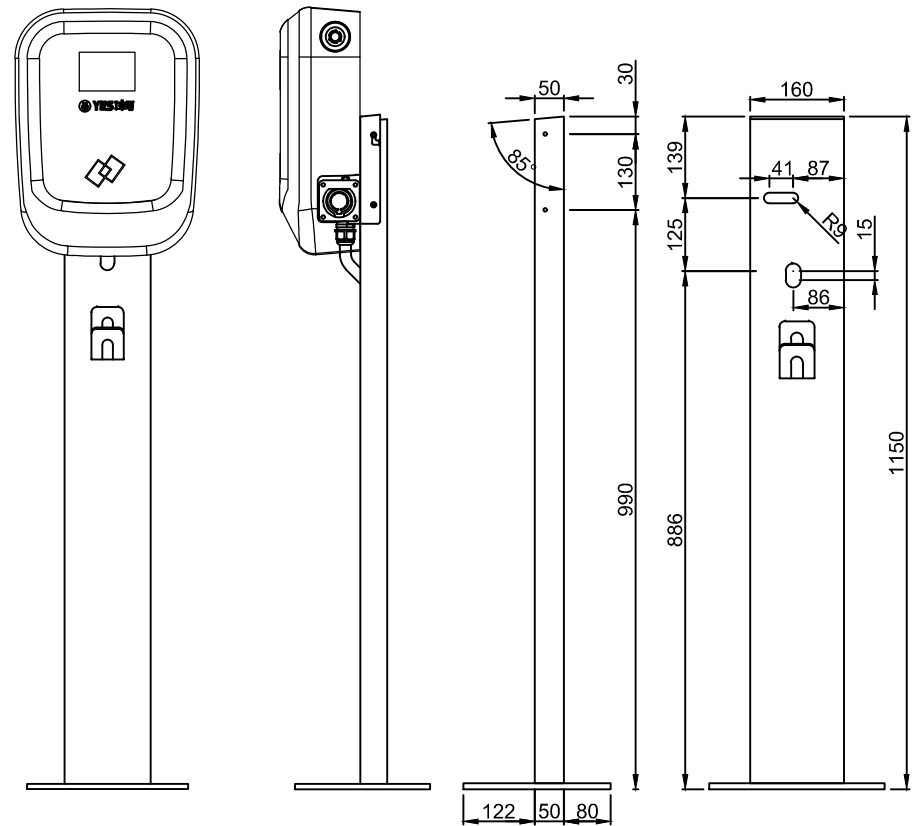

立柱材質：鍍鋅鋼板  
表面處理：白色粉體烤漆

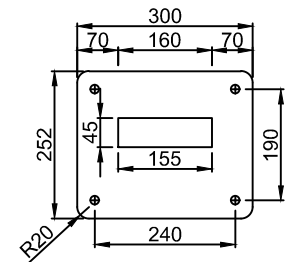

型式	U Charger Pro	通訊線 (UBOX→充電座)	CAT. 6
額定輸入電壓	AC 1ϕ 220V 50/60Hz	產品特點： 內建國際通訊協定OCPP1.6 一指搞定充電新服務 獨立電錶設計隨時掌控	
額定輸出電壓	AC 1ϕ 220V 50/60Hz		
額定輸出電流	32A		
分路斷路器	ELCB 2P 40AT		
電源線 (開關箱→充電座)	XLPE電線 8mm <sup>2</sup> *2 PVC批覆金屬軟管 1"	PVC電線 5.5mm <sup>2</sup> *1	

穎辰國際股份有限公司(裕電傳電經銷商)

桃園市中壢區民權路二段147號2樓

電話：03-4013122 傳真：03-4013142

圖號索引及圖例說明

圖號：YC081120922

單位：mm

製圖：Jenter