

# MODEL KF08U

8 Port KVM Switch




Combo Free KVM為控制端及電腦端支援PS/2與USB介面的鍵盤與滑鼠，可支援PC、MAC、SUN三種電腦主機且不需透過任何轉換接頭以及線材，KF系列為KVM切換器中最高介面相容性之機種。

PS/2 USB VGA

## 功能特點

- ※ 由一組控制端控管 8 台電腦
- ※ Combo Free 控制端及電腦端雙介面 - 支援 PS/2 或 USB 介面鍵盤及滑鼠
- ※ 支援 PC、MAC、SUN 電腦主機 - 專用雙介面線材無須另購任何轉換線
- ※ 具備串接功能，最高串接層級 3 層，可高串接到 512 台 PC
- ※ 專利 OTG 技術 - 各埠獨立運算能使切換過程無延遲
- ※ 支援熱插拔
- ※ OSD 視訊選單、鍵盤熱鍵、面板按鍵切換
- ※ 自動掃描模式 - 可監控電腦操作
- ※ VGA 解析度可達 2048 x 1536@85Hz 並支援 DDC / DDC2 / DDC2B
- ※ 符合 19 吋機架及 1U 高度
- ※ 可支援作業系統：DOS、WIN、Windows Vista、LINUX、MAC、SUN
- ※ 內建 Mini USB 韌體升級埠
- ※ 台灣生產製造，品質穩定
- ※ 專利號碼：TW M 284961, DE 20 2006 002 295.3
- ※ 如需使用無線鍵盤滑鼠組，請來電洽詢

## 連線示意圖

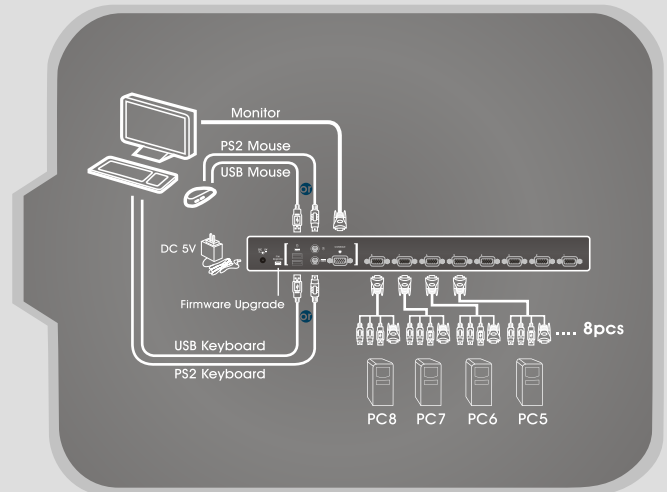

## 詳細規格

型號/功能	KF08U	
電腦切換選擇	熱鍵 / 按鈕 / OSD	
控制端連接埠	螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
	鍵盤	1 x Mini Din-6 母頭 (紫) ; 1 x USB TypeA 母頭 (白)
	滑鼠	1 x Mini Din-6 母頭 (綠) ; 1 x USB TypeA 母頭 (白)
電腦端連接埠	螢幕	8 x HDB-15 母頭 (黑)
	鍵盤	
	滑鼠	
韌體更新埠	1 x Mini USB 母頭	
解析度	2048 x 1536 並支援 DDC / DDC2 / DDC2B	
掃描區間	5~250 秒	
LED 指示燈	已選擇	8 (紅)
	連線	8 (綠)
機體屬性	外殼	金屬
	重量	1750g
	尺寸	44 x 15.7 x 4.5 cm
作業環境	操作溫度	0~50°C
	儲存溫度	-20~60°C
	溼度	0~80% RH, 非凝結

## 包裝明細

- ※ 1 x KF08U
- ※ 8 x 1.8m 專用整合線(PS/2+USB KVM Cable)
- ※ 1 x 機架面板
- ※ 1 x 變壓器
- ※ 1 x 使用手冊