




C-224 系列 5~15W 崙入式投光燈(葉片型)規格書



配光曲線

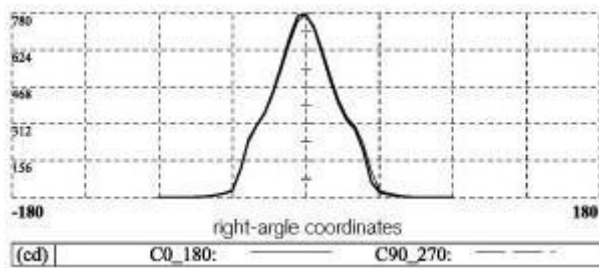

尺寸圖

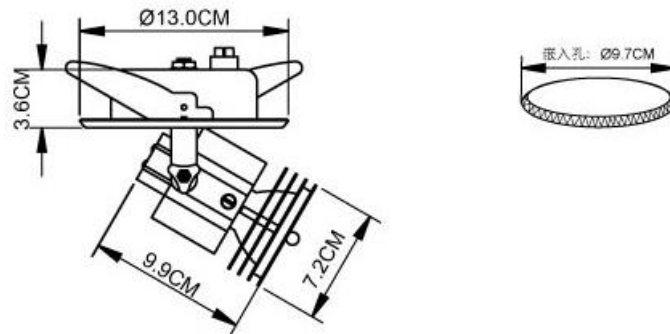

燈具規格

項目	規格說明	項目	規格說明
燈具本體	超導鋁合金高壓鑄造成型	顯色指數(CRI)	Ra ≥ 80
表面處理	整體陽極氧化耐蝕處理,表面環保烤漆	色溫 (°K)	正白 5500K 暖白 3300K
反射器	高純度鋁板衝壓成型,表面真空電鍍處理	色容差	< 5 SDCM
透光玻璃罩	N/A	系統熱阻°C/W	≤ 0.36
燈具供電方式	市電(通過變壓器)	光束角(Deg)	20°. 36°. 50°.
光源顏色	正白/暖白	工作溫度 (°C)	-30 ~ +50
使用光源	單顆 5W / 10W / 15W (多晶單顆封裝光學模組 LED)	工作濕度 (RH)	10% ~ 95%
LED 工作電壓(V)	DC-12V	使用壽命 (HR)	30000 ~ 50000
LED 工作電流	400mA / 800mA / 1200mA	貯存溫濕度 (°C) (RH)	10 ~ +80 10% ~ 96%
燈具光效 (發光效率)lm/W	≥ 55	光衰率%	3000 小時內不超過 10%
燈具效率	≥ 95%	外形尺寸	依據尺寸圖為主
輸出光通量(lm)	275lm / 550lm / 825lm	淨重 (含變壓器)	0.5 ~ 0.9KG